

Pince multimètre Fluke 376 avec iFlex™ TRMS AC/DC

Pince exceptionnelle offrant performances et souplesse accrues

Fiche technique

La nouvelle pince multimètre Fluke 376 offre des performances améliorées parfaitement adaptées à une vaste gamme de situations de mesure de courant. Grâce à ses mesures de tension et de courant AC TRMS, la Fluke 376 fournit une lecture jusqu'à 1 000 V et 1 000 A en modes AC et DC. De plus, la Fluke 376 inclut la nouvelle sonde de courant souple iFlex™ qui élargit la gamme de mesure jusqu'à 2 500 A AC et offre une souplesse d'affichage accrue, la capacité de contourner les conducteurs encombrants et un accès câble amélioré. La Fluke 376 est la remplaçante directe de la pince multimètre Fluke 337.

Nouveau



Fonction de mesure

- Mesure 1000 A AC et DC avec mâchoire fixe
- Mesure 2 500 A AC avec sonde de courant souple iFlex™
- Mesure 1 000 V AC/DC
- Courant et tension AC TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires
- Mesure de fréquence jusqu'à 500 Hz avec mâchoire et iFlex™
- Mesure de résistance jusqu'à 60 Ω , test de continuité
- Enregistrement des valeurs moyennes, min/max et démarrage pour capturer automatiquement les variations
- Gamme de mesure 500 mV DC pour une interface avec d'autres accessoires
- Mesure de capacité 1 000 μ F

fonctionnalités

- La nouvelle sonde de courant souple iFlex™ élargit la gamme de mesure jusqu'à 2 500 A AC et offre une souplesse d'affichage accrue, la capacité de mesurer les conducteurs encombrants et un accès câble amélioré
- Niveau de sécurité CAT IV 600 V et CAT III 1 000 V
- Le filtre passe-bas intégré et le traitement des signaux de pointe permettent une utilisation dans les environnements « bruités » tout en fournissant des relevés stables
- Technologie propriétaire de mesure de démarrage pour filtrer le bruit et capturer le courant de démarrage des moteurs exactement comme la protection des circuits.



- La conception ergonomique vous permet de la tenir en main même si vous portez un équipement de protection
- Grand et lisible, l'écran rétro-éclairé sélectionne automatiquement la gamme de mesure appropriée. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé de changer la position du sélecteur pendant la prise de mesures
- 3 ans de garantie
- Sacoche de transport

Caractéristiques techniques

Fluke 373	Gamme	Résolution max.	Précision
Courant AC via mâchoire	999,9 A	0,1 A	2 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Courant AC via iFlex™	2 500 A	0,1 A	3 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Courant DC	999,9 A	0,1 A	2 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Tension AC	1 000 V	0,1 V	1,5 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Tension DC	1 000 V	0,1 mV	1 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Résistance	60 000 Ω	0,1 Ω	1 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Fréquence	500 Hz	0,1 Hz	0,5 % mes. $\pm$ 5 chiffres
Capacité	1 000 μ F	1 μ F	1 % mes. $\pm$ 4 chiffres
TRMS		•	
Continuité		•	
Maintien		•	
Rétro-éclairage		•	
Min/Max/Moy		•	
Démarrage		•	
Filtre passe-bas		•	
Sonde de courant souple 45 cm iFlex™		Inclus	
Sonde de courant souple 25 cm iFlex™		Accessoire	
Capacité de câble		34 mm	
Niveau de sécurité		CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V	


Modèles	Fonctionnalités
Ancien modèle : Fluke 337	
Nouveau modèle : Fluke 376	Comprend toutes les fonctionnalités du 337 plus : • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V • iFlex™ 2 500 A AC • 1 000 V AC/DC • mV DC • 60 kΩ • 1 000 μF
Ancien modèle : Fluke 336	
Nouveau modèle : Fluke 375	Comprend toutes les fonctionnalités du 336 plus : • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V • iFlex™ optionnel 2 500 A AC • 60 kΩ • 1 000 μF • Min/Max/Moy
Nouveau modèle : Fluke 374	Comprend toutes les fonctionnalités du 336 (excepté le filtre passe-bas) plus : • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V • iFlex™ optionnel 2 500 A AC • 1 000 μF • Min/Max/Moy
Ancien modèle : Fluke 335	
Nouveau modèle : Fluke 374	Comprend toutes les fonctionnalités du 335 plus : • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V • iFlex™ optionnel 2 500 A AC • 600 A AC/DC • 1 000 μF • Min/Max/Moy
Nouveau modèle : Fluke 373	Comprend toutes les fonctionnalités du 335 (excepté démarrage) plus : • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • 1 000 μF
Ancien modèle : Fluke 334	
Nouveau modèle : Fluke 374	Comprend toutes les fonctionnalités du 334 plus : • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V • iFlex™ optionnel 2 500 A AC • TRMS • 600 A AC/DC • 1 000 μF • Min/Max/Moy
Nouveau modèle : Fluke 373	Comprend toutes les fonctionnalités du 334 (excepté démarrage) plus : • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • True-rms • 1000 μF
Ancien modèle : Fluke 333	
Nouveau modèle : Fluke 373	Comprend toutes les fonctionnalités du 333 plus : • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • TRMS • 600 A AC • 6 000 Ω • 1 000 μF

Informations pour la commande :

Pince multimètre **Fluke 376** avec iFlex™ TRMS AC/DC

Inclus

Pince multimètre, sonde iFlex™ 45 cm, cordons de mesure, sacoche, manuel d'utilisateur

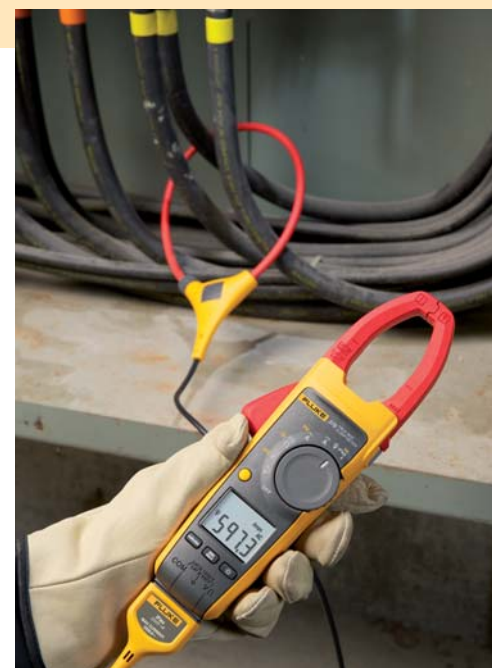

Fluke. *Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.®*

Fluke France S.A.S

Parc des Nations
383, rue de la Belle Etoile-Bâtiment T3
B.P. 50236 Roissy en France
95956 ROISSY CDG CEDEX
Téléphone: (01) 48 17 37 37
Télécopie: (01) 48 17 37 30
E-mail: info@fr.fluke.nl
Web: www.fluke.fr/clamps

N.V. Fluke Belgium S.A.

Langveld Park – Unit 5
P. Basteleusstraat 2-4-6
1600 St. Pieters-Leeuw
Tel.: 02/40 22 100
Fax : 02/40 22 101
E-mail: info@fluke.be
Web: www.fluke.be/clamps

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel.: 044 580 75 00
Fax: 044 580 75 01
E-mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch/clamps