

Instrukcja użytkownika

Solarna lampka chodnikowa

nr prod. 571235

Zastosowanie:

Solarna lampka chodnikowa służy do oświetlania ścieżek np. drogi do domu, garażu lub w ogrodzie. Lampki włączają i wyłączają się automatycznie poprzez detektor jasności.

Inne zastosowanie niż to opisane powyżej może doprowadzić do uszkodzenia produktu a także związane z tym niebezpieczeństw takich jak zwarcia, porażenie prądem, pożar itp. Produkt nie może być modyfikowany lub zmieniany, a obudowa nie może być otwierana.



Proszę zapoznać się z całością instrukcji, ponieważ zawiera ważne szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania. Gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku nieprzestrzegania zasad zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za szkody spowodowane jej nieprzestrzeganiem!

Nie ponosimy również odpowiedzialności materialnej za zniszczenie urządzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszej instrukcji. W takich przypadkach gwarancja ulega unieważnieniu

Ze względów licencyjnych (CE) i bezpieczeństwa, nieautoryzowane modyfikacje urządzenia są niedozwolone

Prosimy o kontakt ze specjalistą w razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa działania urządzenia

Nie należy pozostawiać opakowania, obudowy, lub jakichkolwiek części urządzenia bez dozoru, gdyż stanowią one zagrożenie dla dzieci

Produkt powinien być trzymany z dala od dzieci, nie jest zabawką.

Musi istnieć wystarczająco dobry drenaż (odprowadzenie wody), od lampek chodnikowych.

W instytucjach komercyjnych, upewnij się aby przestrzegano przepisów BHP ustalone przez organizacje handlowe dla urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i handlowych.

Jeśli masz jakieś pytania które nie są ujęte w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z działem technicznym lub innego specjalisty. Należy również skorzystać z pomocy specjalisty w razie wątpliwości co do poprawnego działania urządzenia

Działanie

Zintegrowany moduł solarny pozwala na przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną, i ładować akumulator Ni-MH (niklowo-metalowo-wodorowy / nie załączony w zestawie) poprzez panel solarny (wysoka wydajność, monokrystaliczny). Wbudowany czujnik jasności powoduje że światło zapala się o zmroku.

Ładowanie akumulatorów

Przed pierwszym uruchomieniem lampka solarna powinna być eksponowana na promienie słoneczne co najmniej przez 36 godzin, aby w pełni naładować zintegrowany akumulator. Dopiero wówczas, można zacząć używać lampki!

Podczas umieszczania lampki na miejscu, upewnij się, że pełne nasłonecznienie jest dostępne w przybliżeniu następne 2-3 dni. Promienie muszą padać **BEZPOŚREDNIO** na moduł solarny. Zwróć uwagę na fakt, że nad ranem, w południe i po południu jest inny kąt padania promieni słonecznych.

Podczas użytkowania upewnij się, że lampka znajduje się w miejscu gdzie będzie miała maksymalny dostęp do promieni słonecznych (nie zacienionych) o długim czasie nasłonecznienia (co najmniej 8 godzin dziennie)

Panel solarny powinien być regularnie czyszczony za pomocą szmatki namoczonej wodą z łagodnym środkiem czyszczącym, aby zoptymalizować działanie panelu.

Używaj akumulatorów przeznaczonych do urządzeń zasilanych energią słoneczną.

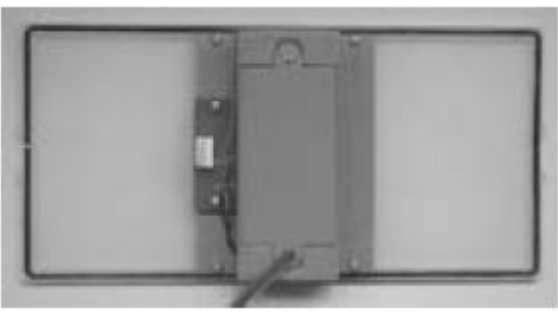
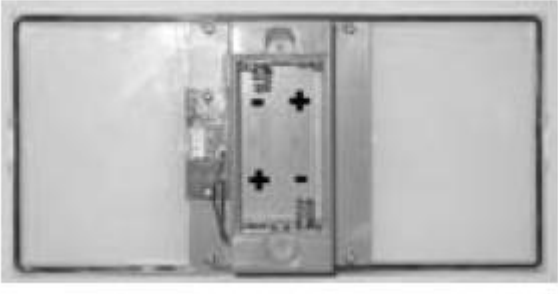
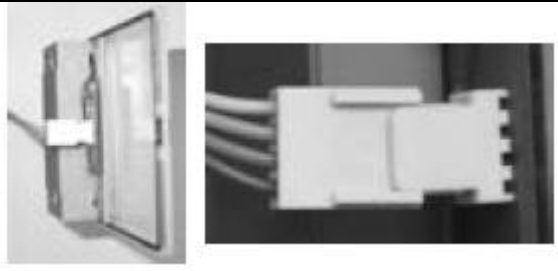


Akumulatory nie powinny dostać się w ręce dzieci. Podczas wkładania akumulatorów zwróć uwagę na polaryzację. Nie pozwól aby baterie leżały byle gdzie, istnieje niebezpieczeństwo wchłonięcia przez dzieci lub zwierzęta. W przypadku wchłonięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem!

Używanie uszkodzonych akumulatorów może spowodować podrażnienia skóry przy dotknięciu. Z tego powodu należy używać odpowiednich rękawic ochronnych. Należy uważać aby nie doszło do zwarcia. Nie wrzucaj baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!



Akumulatory NiCad zawierają środki niebezpieczne dla środowiska, są one oznaczone na produkcie za pomocą rysunku, aby nie usuwać ich wraz z odpadami komunalnymi. Oznaczenia występujących metali ciężkich to: **Cd** = Kadm, **Hg** = rtęć, **Pb** = ołów. Zużyte akumulatory możesz oddać w punktach zbiorczych w swojej spółdzielni lub gdziekolwiek są składowane.

Otwórz panel poprzez odkręcenie przezroczystej osłonki, za pomocą śrubokręta płaskiego	
Odkręć obie śruby na baterie za pomocą odpowiedniego śrubokręta	
Zdejmij pokrywę baterii i włóż dwie Ni-MH baterię o odpowiedniej biegunowości. Prawidłowe ułożenie jest oznaczone w komorze baterii.	
Zamknij pokrywę baterii i zablokuj obie śruby prawidłowo	
Włóż płaski wtyk, bezpośrednio do gniazda	

Nałóż z powrotem przezroczysty panel na obudowę



Teraz zamontuj lampki w wybranym miejscu

Dane techniczne

Zasilanie:	2x AA 1,2 1000 mAh (Ni-MH)	
Pobór mocy:	Ładowanie:	ok. 50 mA
	Świecenie:	ok. 20 mA