


Keystone Modul, CAT 6a

De Embedded, werkzeuggesteuerter Montageanschluss

Artikelnummer: DN-93612




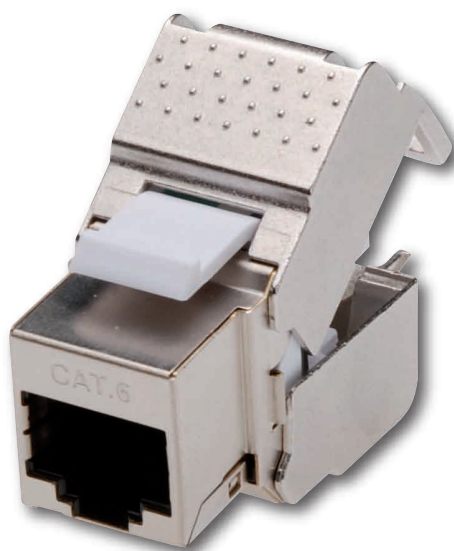


Eigenschaften

Kabeleinführung:	Rückseite
Anschlussdosen:	das Modul rastet in Rahmen von max. 1,6mm Stärke ein
Gehäuse:	vernickeltes, stoßfestes Zinkdruckgussgehäuse
Kontakte:	Phosphor, Bronze
IDC Kontakte:	Phosphor, Bronze
Auflage:	50µm Gold über 40µm Nickel
Kabelanschlusstyp:	Werkzeuggesteuerter mit Kabelkappe für feste / flexible Leitungen AWG 22-26
Verdrahtungsstandard:	EIA/TIA 568A/B
Konformität:	Category 6a / 10GBase-T Channel ANSI/EIA/TIA 568B.2.1:2002 ISO/IEC 11801:2002 EN50173-1: 2002
Zertifizierung:	Unabhängiges Prüflabor
Abmessungen:	18x24x41mm
Gewicht:	ca. 23g

Geschirmtes Keystone Modul

Das vollständig abwärtskompatible CAT 6a Keystone Modul ermöglicht eine kinderleichte Installation in Verbindung mit exzellenten Messwerten und unterstützt alle gängigen und künftigen Anwendungen wie 10GBase-T. Das innovative Gehäusedesign bietet schnelle und sichere Adernkontaktierung ohne Einsatz von Spezialwerkzeugen. Seine kompakte Form erlaubt eine Verlegung von 24 Ports in einer Reihe auf Verteilfeldern mit einer Höheneinheit. Diese Fakten garantieren eine unkomplizierte Montage und Anschlussbeschriftung, sowie eine hohe Ausfallsicherheit.

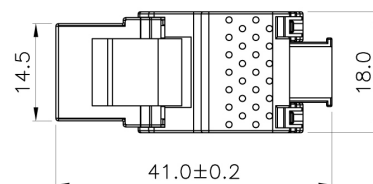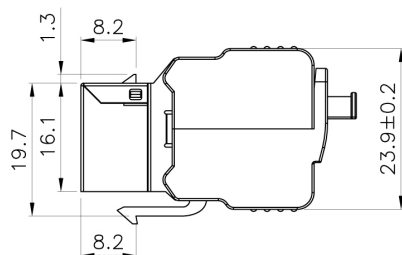

Keystone Modul, CAT 6a

De Embedded, werkzeugfreier Montageanschluss

Artikelnummer: DN-93612

Kompatibilität:

Das Modul ist kompatibel zu folgenden Abdeckprogrammen:

Firma	Typ	Variante	Artikelnummer
Berker	Montagerahmen	Gerade / 2fach	454101
		Gerade / 1fach	454001
	Zentralplatte	RAL 9010 / 2fach	118270...
		RAL 9010 / 1fach	118270...
Busch-Jäger (Artikelliste)	Alle Programme 30 und 90 Grad möglich 1812, 1814 1866EB, 1867EB, 1875EB 2561-21x, 2561-2x, 2561-2xx 1800-2x, 1800-7x, 1800-8x 1758-21x, 1758-2x, 1758-2xx, 1758-8x, 1758WS, 1758WN-53		
DIGITUS®	Leergehäuse	RAL 9010 / 2-fach	AT-AG KEY-S-FP
	Patch Panel	RAL 7035 / 24-fach	A-PAN-24-MOD-S
Electraplan	Aufnahmeträger		GBR3 9x... 9005
	Gerätebecher	GBR3	805701 010
	Jack Snap-In Einsatz	2fach	IDL...2 1RTM
		3fach	IDL...3 1RTM
	Gerätebecher, offen	GB3D	405702 010
Gira	Abdeckplatte für 45x45		405713 190
	Kunststofftragering	Alle Programme	019100
	Metalltragering	Alle Programme außer S-Color Eckig und Ed	019300
Jung	Abdeckung Modular Jack	RAL 9010 / 2fach	A569-2NWEWW
	Abdeckplatte Rahmen	RAL 9010 / 1fach	A569-25NWEWW A5581WW
Merten	Tragplatte rot	Gerade / 2fach	461590
	Zentralplatten	System M / S / Fläche	
	Schrägausslass Modular Jack	Schrägausslass / 2fach	464398
OBO	Montageträger	MTU2	7407 836
		MTU3	7407 840
	Jack Snap-In Einsatz	MTM2C	7407 788
		MTM3C	7407 828
Peha	Montageträger	Gerade / 2fach	600MJ1
	Zentralplatte	RAL 9010 / 2fach	610.02.MJ2
	Abdeckrahmen	RAL 9010	80.671.02.KTU
	Montageträger	Schrägausslass / 2fach	80.610.02.KTU
PUK	Aufnahmeblech für BR-Jacks	Mit	81.KTU.DD
Thealit	Anschlussdose, 2fach, komplett mit Gerätebecher, ohne Module		G35169001 G35169010 G35167035 G3516LAN G35179001 G35179010 G35177035