

① Istruzioni

## Auricolare Bluetooth®

N°. 1214497 nero / 1214498 bianco

### Utilizzo conforme

Il prodotto è adatto per la trasmissione vocale wireless di telefoni mobili e altri dispositivi che dispongono di una connessione Bluetooth® adatta. Il raggio di copertura è di 10 metri in un campo libero. Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile fissa che consente fino a 72 ore di autonomia in standby.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

### Contenuto della confezione

- Auricolare Bluetooth®
- Cavo di ricarica USB
- Istruzioni



### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

### Avvertenze per la sicurezza




**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.
- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e fissa. Di conseguenza, non è sostituibile.
- Evitare di danneggiare la batteria in qualsivoglia caso. Il danneggiamento della batteria comporta pericoli di esplosione e incendio! L'involucro dell'accumulatore LiPo non è di lamiera sottile, come nelle batterie/negli accumulatori comuni (es. batterie AA o AAA), ma è fatto solo da una lamina in plastica sensibile.



- Non cortocircuitare mai i contatti/i terminali della batteria. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Sussiste il pericolo di esplosione e incendio!
- Caricare la batteria con regolarità, anche quando il prodotto è inutilizzato. La tecnologia impiegata non richiede che la batteria sia precedentemente scaricata.
- Non caricare mai la batteria quando il prodotto è incustodito.
- Durante la carica, posizionare il prodotto su una superficie resistente al calore. Infatti, durante questo processo l'accumulo di calore è normale.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

### Dispositivi di comando

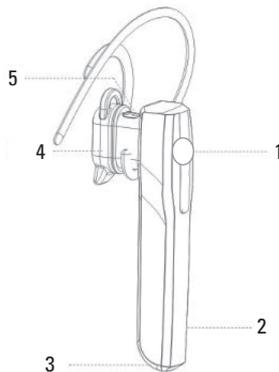

- 1 Pulsante di controllo chiamate
- 2 Indicatore LED
- 3 Microfono
- 4 Auricolare
- 5 Presa del caricatore

### Ricarica dell'auricolare

La ricarica richiede ca. 3 ore. Prima del primo utilizzo, è necessario ricaricare completamente la batteria fissa per ca. 3 ore. Ricaricare la batteria come segue:

- Collegare la spina del cavo di ricarica USB in dotazione con la presa di ricarica (5). Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica USB con il connettore USB-A a una porta USB del computer o a un dispositivo di ricarica USB.
- L'indicatore LED (2) si illumina di blu durante la carica.
- Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore LED si spegne. Scollegare il cavo di ricarica USB dai dispositivi.

→ Quando completamente carica, la batteria assicura un'autonomia di ca. 3 ore in chiamata e ca. 72 ore in standby. Il tempo effettivo, tuttavia, dipende da connessione Bluetooth®, impostazioni, temperatura ambiente e tipo di utilizzo.

### Messa in funzione

→ L'auricolare e il dispositivo devono essere azionati entro un campo di trasmissione di 10 metri. Si noti che è possibile il verificarsi di interferenze dovute a mobili, pareti o altri dispositivi elettronici posizionati fra auricolare e dispositivo mobile.

#### a) Indicatori LED

Stato auricolare	Indicatore LED
Modalità di sospensione dopo l'associazione	LED blu, lampeggia 1 volta ogni 7 secondi
Chiamata in arrivo	LED blu, lampeggia 1 volta ogni 2 secondi
Batteria scarica	LED blu lampeggia 3 volte ogni 10 secondi, così come il segnale acustico (beep)
Modalità di ricarica: batteria ricaricata	LED blu, acceso fisso
Modalità di ricarica: batteria completamente carica	LED blu si spegne

## b) Accensione/Spengimento

- Con gli auricolari spenti, tenere premuto il tasto di controllo chiamata (1) per 3 secondi, fino a che il LED blu lampeggia 3 volte e viene emesso un segnale acustico. L'auricolare è acceso.
- Con gli auricolari accesi, tenere premuto il tasto di controllo chiamata (1) per 3 secondi, fino a che il LED blu lampeggia 3 volte e viene emesso un segnale acustico. L'auricolare è spento.

## c) Associazione (pairing) dell'auricolare

- Prima dell'associazione, è necessario spegnere l'auricolare.
- Tenere premuto il tasto di controllo chiamata (1) per 7 secondi fino a che il LED blu si illumina stabilmente e viene emesso un segnale acustico. L'auricolare si trova ora in modalità Associazione.
- Attivare la funzione Bluetooth® sul dispositivo mobile (ad es., smartphone), quindi avviare la funzione di ricerca dei dispositivi Bluetooth® (a tale proposito e laddove necessario, leggere le istruzioni del dispositivo mobile).
- Scegliere l'auricolare "BH802" dalla lista dei dispositivi trovati.

→ Dopo l'associazione, alcuni cellulari richiedono l'impostazione di connessioni separate. Osservare le istruzioni fornite a corredo del cellulare.

- Una volta completata l'associazione, accendere l'auricolare in modalità Standby fin quando il LED blu inizia a lampeggiare 1 volta ogni 7 secondi. Se collegato a un cellulare, il nome dell'auricolare appare nel menu dei dispositivi Bluetooth® associati.

→ Se non è possibile eseguire l'associazione all'auricolare, verificare se la batteria è carica o se l'auricolare è acceso e associato. Controllare anche se la funzione Bluetooth® è attivata sul dispositivo mobile e se l'auricolare si trova nel raggio di copertura di 10 metri.

→ Se non è possibile completare l'associazione dopo un determinato periodo di tempo, l'auricolare disattiva la funzione di associazione. A questo punto, per usare l'auricolare è necessario spegnere e riaccendere.

→ Quando viene riacceso, in alcuni dispositivi deve essere effettuata nuovamente l'associazione, per collegare i dispositivi.

## d) Funzione chiamata

- Esecuzione di una chiamata: Usare il cellulare come di consueto. Se l'auricolare è connesso al cellulare, il tono della suoneria è trasmesso allo stesso automaticamente.
- Risposta alla chiamata: In caso di chiamata in arrivo, premere il pulsante di controllo chiamate (1) o il tasto corrispondente del cellulare.
- Fine della chiamata: Premere il pulsante di controllo chiamate o il tasto corrispondente del cellulare.
- Rifiuto della chiamata: Durante l'avviso di chiamata in arrivo, tenere premuto il pulsante di controllo chiamate per 2 secondi fino all'emissione di un segnale acustico dall'auricolare.
- Riconoscimento vocale: Pronunciando un nome, è possibile selezionare direttamente la persona corrispondente. Il cellulare deve essere impostato per questa funzione e il riconoscimento vocale deve essere già stato registrato. Attivare la funzione Riconoscimento vocale (voice recognition) sul dispositivo mobile. Al termine di una chiamata, premere una volta il tasto chiamata. L'auricolare emette un segnale acustico. Pronunciare a voce alta e in modo chiaro il nome della persona che si desidera chiamare.
- Ricomposizione: se il telefono supporta la ricomposizione con questo dispositivo, premere due volte il tasto di chiamata. L'auricolare emette un segnale acustico.
- Impostazione del volume: Premere il tasto di volume appropriato sul vostro telefono mobile, per aumentare o diminuire il volume.
- Commutazione fra cellulare e auricolare: Durante una chiamata, tenere premuto il pulsante di controllo chiamate per 2 secondi fino all'emissione di un segnale acustico dall'auricolare. La chiamata passa dall'auricolare al cellulare e viceversa.

## Manutenzione e pulizia



Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dai dispositivi collegati.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non vi sono parti riparabili all'interno del prodotto. Pertanto, evitare sempre di aprire/smontare.
- Per pulire basta un panno asciutto, morbido e pulito. Non premere troppo forte sull'alloggiamento per evitare di graffiarlo.

## Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

## Smaltimento

### a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Prima dello smaltimento, lasciare che la batteria ricaricabile integrata sia rimossa da un tecnico qualificato.

### b) Batterie / accumulatori

Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/tutti gli accumulatori usati; è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici.



Le batterie/gli accumulatori che contengano sostanze tossiche sono contrassegnati dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici. Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/sugli accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie/gli accumulatori usati presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti accumulatori/batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

## Dati tecnici

Tensione / corrente di ingresso.....	5 V/DC, max. 52 mA
Batteria ricaricabile interna.....	3,7 V/DC ai polimeri di litio, 65 mAh
Porta di ricarica.....	connettore a bassa tensione
Versione Bluetooth® .....	3.0 + 2.1
Profilo Bluetooth® .....	HFP 1.5, HSP 1.1
Tempo in chiamata.....	fino a 3 ore
Tempo in standby .....	fino a 72 ore
Frequenza di trasmissione.....	2,402 – 2,48 GHz
Potenza di trasmissione .....	max. 4 dBm
Raggio di copertura Bluetooth® .....	fino a 10 metri
Impedenza .....	32 Ohm
Condizioni di funzionamento .....	-10 a +50 °C, 0 – 85 % UR
Condizioni di conservazione.....	-10 a +50 °C, 0 – 90 % UR
Lunghezza cavo di ricarica USB.....	circa 17 cm
Dimensioni (L x A x P).....	59 x 14 x 22 mm
Peso.....	circa 7 g



Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

V3\_0219\_02-HK